

令和6年9月20日

嬉野市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例  
第10条第3項に基づく公表事項（事前協議）

【事業計画書の内容】

1 発電事業者に関する事項

発電事業者	京セラコミュニケーションシステム株式会社
設計者	アフタープラス2株式会社
工事事業者	アフタープラス2株式会社
維持管理業者	京セラコミュニケーションシステム株式会社

2 太陽光発電事業に関する事項

事業区域内の住所	嬉野市塩田町大字久間字後山乙2318番
事業区域内の面積	1,269㎡
土地の所有者	発電事業者以外
管理棟の有無	なし
伐採面積	0㎡
伐採届出	—
除根	なし
伐採木竹	場外搬出：なし
処分方法	—
造成に関する事項	切土量：0㎡ 盛土量：0㎡ 埋土量：0㎡ 残土処分量（搬入）：0㎡ （搬出）：0㎡ 法面整形の面積 切土法面：0㎡ 盛土法面：0㎡
空地の緑化方法	—
法面の緑化方法	—

### 3 太陽光発電設備に関する事項

発電出力	49.5 kW
太陽電池の合計出力	98.44 kW
太陽光モジュールの面積	463.268 m <sup>2</sup>
基礎構造	スクリュー杭：80本
パワーコンディショナー の出力及び設置台数	4.95 kW・10台

### 4 維持管理計画（事業の廃止に関する事項を含む）

太陽光発電事業実施期間	連系後から30年間
維持管理頻度	発電設備1回/年 その他1～2回雑草除去
維持管理内容	発電設備点検・雑草除去等
実施期間満了後の予定	原則元の更地に戻す 廃棄費用は廃棄前年度に一括支払い
事業実施期間における 事業譲渡の予定	なし


### 5 安全対策に関する事項

防犯灯	なし
防護柵（高さ）	あり 高さ1.2 m
消防施設	なし
集排水路	なし
調整池	なし
浸透施設	なし
接道状況	西側里道に2 m接道
その他	接道については既存の通路を使用

## 6 財政計画

撤去費用等に関する費用積立に関する計画	30年後の事業満了時に費用を捻出する計画
再エネ特措法に基づく積立の有無	なし
再エネ特措法に基づかない積立の有無	なし
	積立期間：なし
	最終的な積立予定額：1,477,000円
火災保険等の加入予定	あり

## 7 緊急連絡表

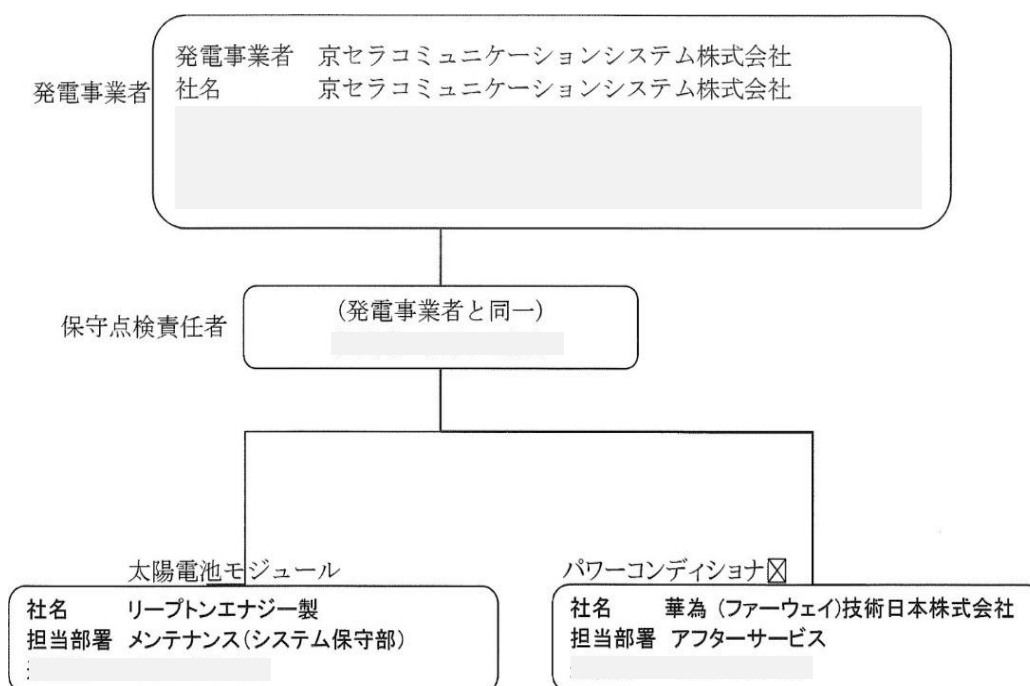

## 8 関係法令の届出及び認可の状況

令和5年9月26日に農振除外済。

農地転用許可申請は、住民説明会終了後に提出予定。